

GÖLZ®



**Машины для
нарезки швов**

www.goelz.de

GÖLZ®

Машины для



Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте



На выбор с резервуаром
объемом 16 или 30 литров



Проушина для
подвешивания на кран



Ножная педаль для регулировки
глубины разреза




Шкала глубины разреза



Надежная и удобная машина для нарезки швов для разнообразного применения в дорожном строительстве



Автоматическое натяжение клиновидного ремня

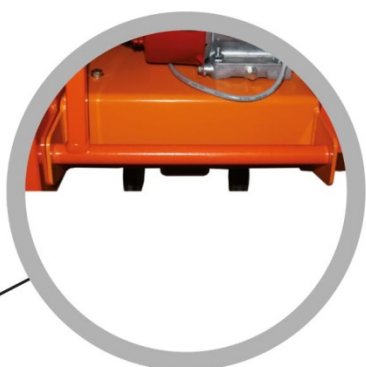

Ручка для легкой погрузки

Технические данные - объем поставки

- Удобная регулировка глубины разреза с помощью ножной педали
- Быстрое выдвижение диска пилы с помощью пневматической пружины
- Шкала, отображающая глубину разреза, на шасси
- Вставной защитный колпак
- Штуцер для подключения к водопроводу
- Клиноременный привод за счет автоматического натяжения клиновидного ремня, простой в техническом обслуживании
- Проушина для транспортировки

Технические данные	GÖLZ FS125
Максимальная глубина разреза:	120 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	350 мм x 25,4 мм
Надвигание:	ручное
Резервуар для воды:	16 литров
Регулировка глубины разреза:	ножная педаль
Натяжение клиновидного ремня:	автоматическое
Отображение глубины разреза:	да
Размеры (ДхШхВ):	650 x 450 x 1000 мм
Вес:	60 кг
Приводной двигатель:	Honda GX200 4,1 кВт

GÖLZ®

Машины для



Контролируемое нанесение
разреза за счет указателя
направления



Большой резервуар для
воды объемом 30 л



Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте



Подача воды через вал пилы



Надежная и удобная машина для нарезки швов для разнообразного применения в дорожном строительстве



Регулировка глубины разреза с помощью рукоятки



Фиксирующий тормоз



Колеса, пригодные для использования на строительной площадке

Технические данные - объем поставки

- Регулировка глубины разреза с помощью рукоятки
- Отображение глубины разреза
- Вставной защитный колпак
- Вставной резервуар для воды
- Фиксирующий тормоз
- Подача воды через вал пилы
- Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
- Включая инструменты для замены отрезного диска
- Очень компактное исполнение

Технические данные	GÖLZ FS17
Максимальная глубина разреза:	170 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	450 мм x 25,4 мм
Надвигание:	ручное
Резервуар для воды:	30 литров
Регулировка глубины разреза:	рукоятка
Натяжение клиновидного ремня:	ручное
Отображение глубины разреза:	да
Размеры (ДхШхВ):	1010x570x1090 мм
Вес:	110 кг
Приводной двигатель:	Honda GX390; 8,7 кВт

GÖLZ®

Машины для



Антивибрационный надвигающий механизм, регулируемый по высоте



Большой резервуар для воды объемом 30 л



Поликлиновый ремень, простой в техническом обслуживании



Регулировка глубины разреза с помощью ножной педали



Отображение глубины разреза



Прочная, надежная и удобная машина для нарезки швов для разнообразного применения в парадном и дорожном строительстве



Проушина для подвешивания на кран



Рукоятка для легкой погрузки



Колеса, пригодные для использования на строительной площадке

Технические данные - объем поставки

- Регулировка глубины разреза с помощью рукоятки
- Отображение глубины разреза
- Вставной защитный колпак
- Вставной резервуар для воды
- Фиксирующий тормоз
- Подача воды через защитный колпак
- Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
- Включая инструменты для замены отрезного диска
- Очень компактное исполнение

Технические данные	GÖLZ FS170
Максимальная глубина разреза:	165 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	450 мм x 25,4 мм
Надвигание:	ручное
Резервуар для воды:	30 литров
Регулировка глубины разреза:	ножная педаль
Сжатие ребер:	ручное
Отображение глубины разреза:	да
Размеры (ДхШхВ):	1025/572/1060 мм
Вес:	112 кг
Приводной двигатель:	Honda GX390; 8,7 кВт

GÖLZ®

Машины для



Антивибрационныйдвигающий механизм, регулируемый по высоте




Регулировка глубины разреза с помощью ручного колеса



Поликлиновый ремень, простой в техническом обслуживании



Фиксирующий тормоз

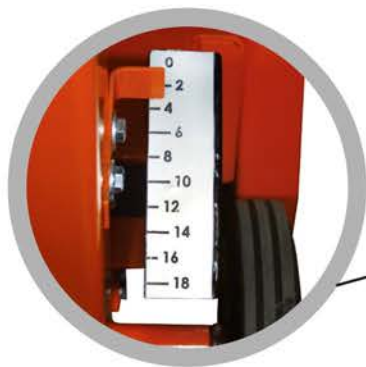

Шкала глубины разреза



Надежная и удобная машина для нарезки швов для разнообразного применения в дорожном строительстве



Резервуар для воды
объемом 30 литров



Рукоятка для легкой
погрузки



Колеса, пригодные для использования на
строительной площадке

Технические данные - объем поставки

- Регулировка глубины разреза с помощью рукоятки
- Отображение глубины разреза
- Вставной защитный колпак
- Вставной резервуар для воды
- Фиксирующий тормоз
- Подача воды через защитный колпак
- Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
- Включая инструменты для замены отрезного диска
- Очень компактное исполнение

Технические данные	GÖLZ FS175
Максимальная глубина разреза:	165 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	450 мм x 25,4 мм
Надвигание:	ручное
Резервуар для воды:	30 литров
Регулировка глубины разреза:	рукоятка
Сжатие ребер:	ручное
Отображение глубины разреза:	да
Размеры (ДхШхВ):	1220/491/1160 мм
Вес:	110 кг
Приводной двигатель:	Honda GX390; 8,7 кВт

GÖLZ®

Машины для



Электрический стартер и пульт управления для надвигающего привода



Вставной резервуар для воды объемом 30 л



Проушина для подвешивания на кран



Дополнительно подключаемый надвигающий двигатель, работающий от аккумулятора




Колеса, пригодные для использования на строительной площадке




Прочная, надежная и удобная машина для нарезки швов с электроприводом для проведения резательных работ в дорожном строительстве

Технические данные - объем поставки

- Регулировка глубины разреза с помощью рукоятки
- Отображение глубины разреза
- Вставной защитный колпак
- Вставной резервуар для воды
- Фиксирующий тормоз
- Подача воды через защитный колпак
- Ручка для надвигания, регулируемая по высоте
- Включая инструменты для замены отрезного диска
- Очень компактное исполнение

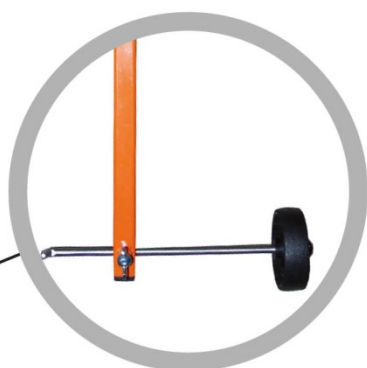

Указатель направления

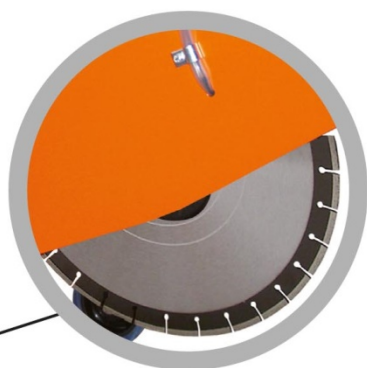

Держатель диска пилы 500 мм

Технические данные	GÖLZ FS190
Максимальная глубина разреза:	180 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	500 мм x 25,4 мм
Надвигание:	электрическое
Резервуар для воды:	30 литров
Регулировка глубины разреза:	рукоятка
Натяжение клиновидного ремня:	ручное
Отображение глубины разреза:	да
Размеры (ДхШхВ):	1200 x 630 x 1010 мм
Вес:	127 кг
Приводной двигатель:	Honda GX390; 8,7 кВт

GÖLZ®

Машины для




Наглядный пульт управления с отображением глубины разреза



На выбор с бензиновым двигателем Honda или дизельным двигателем Hatz



Самовсасывающий водяной насос

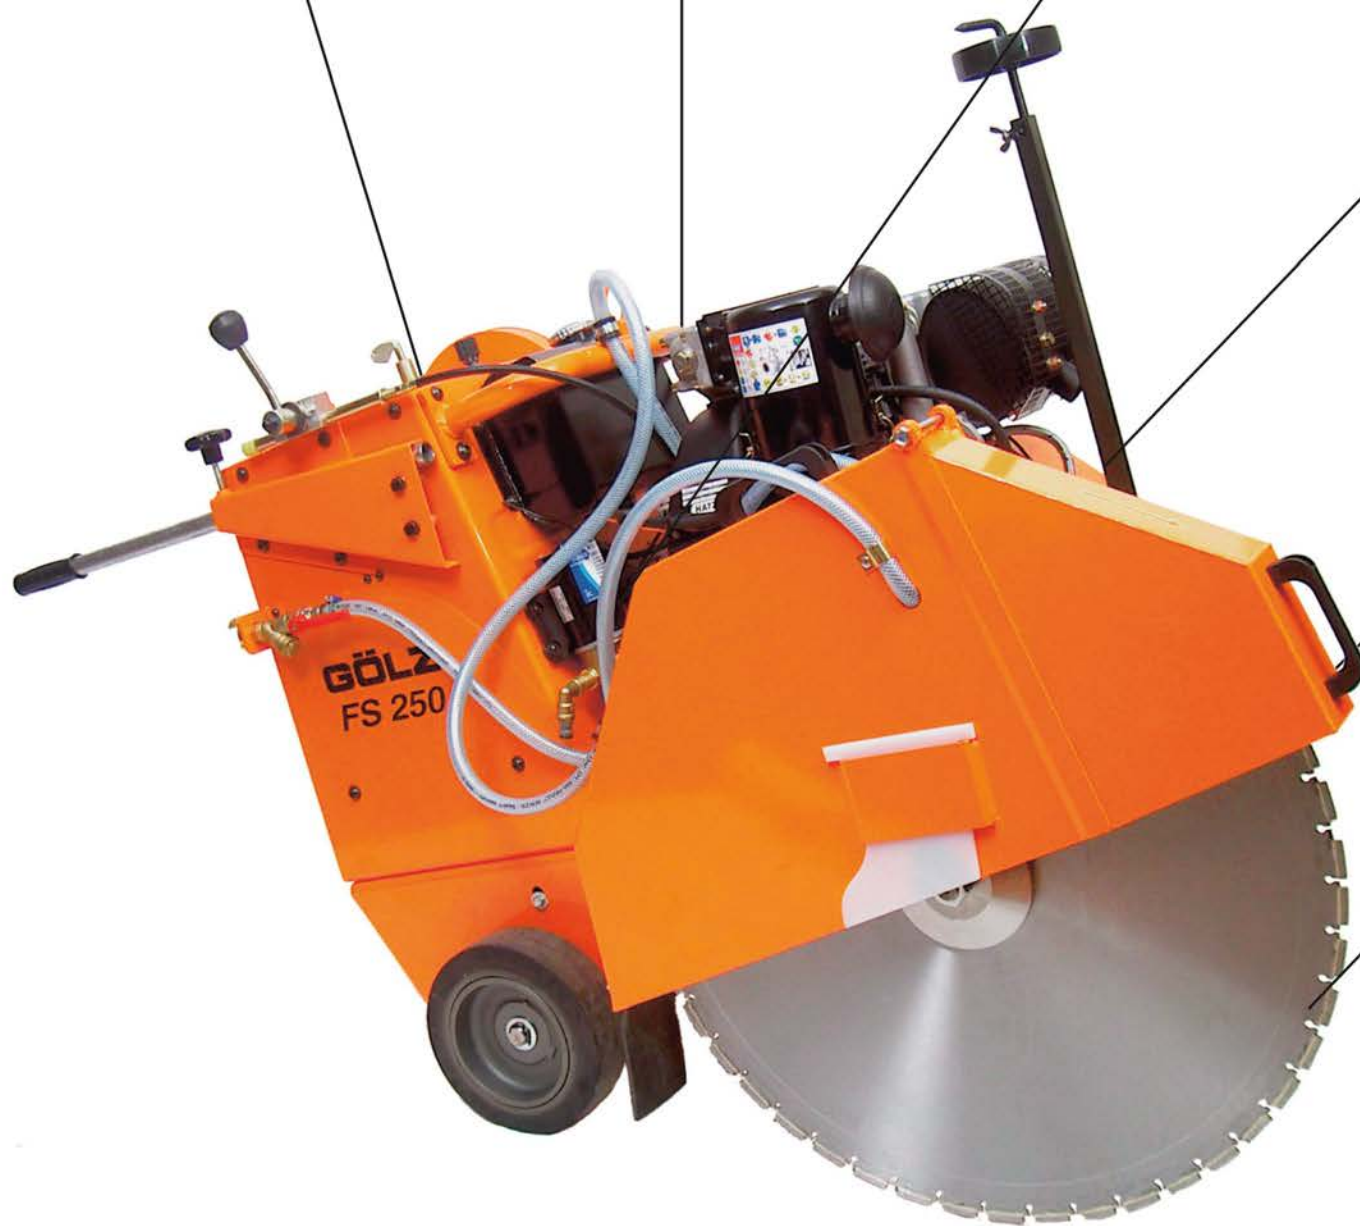


Мощная машина для нарезки швов с бензиновым или дизельным двигателем с глубиной разреза до 310 мм



Правый и левый разрез



Откидной защитный колпак

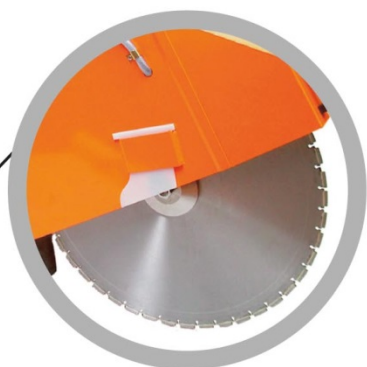

Держатель диска пилы до 800 мм (глубина разреза 310 мм)

Технические данные - объем поставки

- Удобна в управлении за счет наглядного расположения органов управления
- Отображение глубины разреза на пульте управления
- Плавная регулировка глубины разреза
- Быстрое выдвижение диска пилы
- Регулируемые ручки
- Автоматическое натяжение клиновидного ремня
- Электрический самовсасывающий водяной насос
- Правый/левый разрез
- Откидной защитный колпак, таким образом, возможна распиловка до края
- Сбалансированное шасси с большими колесами, за счет этого легкость в использовании на строительной площадке
- Система надвигания с электроприводом
- Проушина для транспортировки

Технические данные	GÖLZ FS250B/FS250D
Максимальная глубина разреза:	310 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	800 мм x 25,4 мм
Надвигание:	электрическое
Регулировка глубины разреза:	плавная
Натяжение клиновидного ремня:	автоматическое
Отображение глубины разреза:	да (на пульте управления)
Размеры (ДхШхВ):	1340 x 880 x 1040 мм
Вес:	285/346 кг
Приводной двигатель FS250B: FS250D:	Honda GX690; 16,5кВт Hatz 2G40; 14,7 кВт

GÖLZ®

Машины для



Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте



Вставной резервуар для
воды объемом 16 литров




Мощный электродвигатель
5,5 кВт



Регулировка глубины разреза с
помощью ножной педали




Компактная электрическая машина для нарезки швов для проведения резательных работ в помещениях с глубиной разреза до 145 мм

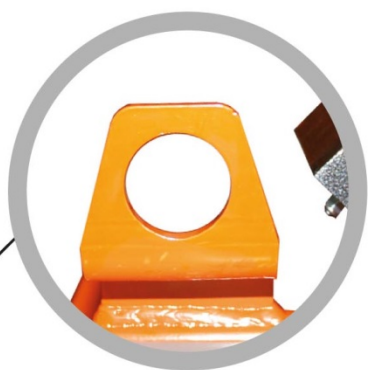

Проушина для подвешивания на кран



Автоматическое натяжение клиновидного ремня

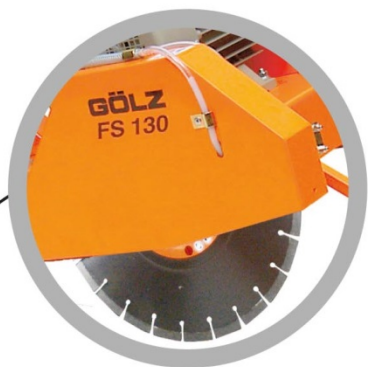

Глубина разреза до 145 мм (при использовании алмазного диска 400 мм)

Технические данные - объем поставки

- Удобная регулировка глубины разреза с помощью ножной педали
- Защита клиноременного привода за счет полностью закрытого защитного колпака
- FS130E – Резервуар для воды 16 л
- Отображение глубины разреза на шасси
- Выдвижная ручка с плавной регулировкой по высоте
- Вставной защитный колпак для отрезного диска, легкая замена диска пилы
- Проушина для транспортировки
- Штуцер для подключения к водопроводу(FS130E)

Технические данные	GÖLZ FS130E
Максимальная глубина разреза:	145
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	400 мм x 25,4 мм
Надвигание:	ручное
Резервуар для воды:	16 литров
Регулировка глубины разреза:	ножная педаль
Натяжение клиновидного ремня:	автоматическое
Отображение глубины разреза:	да
Размеры (ДхШхВ):	1000 x 570 x 800 мм
Вес:	100 кг
Приводной двигатель:	трехфазный ток; 400 В; 10,3 А; 5,5 кВт

GÖLZ®

Машины для




Мощный электродвигатель 7,5 кВт



Разбирается на две части
(двигатель + шасси)



Регулировка глубины разреза с
помощью ручного колеса

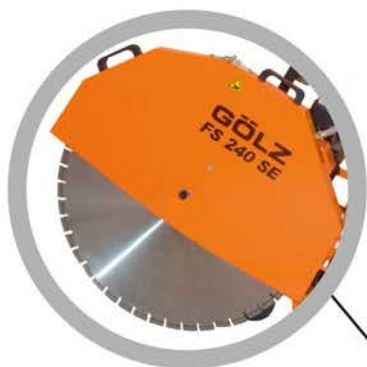

Глубина разреза до 330 мм
(диск 800 мм)



Вставная защита диска



Разборная электрическая
машина для нарезки швов с
глубиной разреза до 330 мм

Технические данные - объем поставки

- Аварийный выключатель
- Ручное натяжение клиновидного ремня
- Используется при обвалах кровли
- Нанесение разрезов на бетон и железобетон
- Съёмный двигатель с системой быстрого размыкания
- Проушина для транспортировки
- Правый/левый разрез
- Откидной защитный колпак, таким образом, возможна распиловка до края
- Внешнее водоснабжение
- Плавная регулировка глубины разреза
- Отображение глубины разреза ана шасси
- Ручки, регулируемые по высоте



Ручка для надвигания,
регулируемая по высоте



Фиксирующий тормоз

Технические данные	GÖLZ FS240SE
Максимальная глубина разреза:	330 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	800 мм x 25,4 мм
Надвигание:	ручное
Резервуар для воды:	16 литров
Регулировка глубины разреза:	ножная педаль
Натяжение клиновидного ремня:	ручное
Отображение глубины разреза:	да
Размеры (ДхШхВ):	1300 x 720 x 950 мм
Вес:	190 кг
Приводной двигатель:	трехфазный ток; 400 В; 14,5 А; 7,5кВт

GÖLZ®

Машины для




Самовсасывающий водяной насос




Правый и левый разрез



Наглядные органы управления

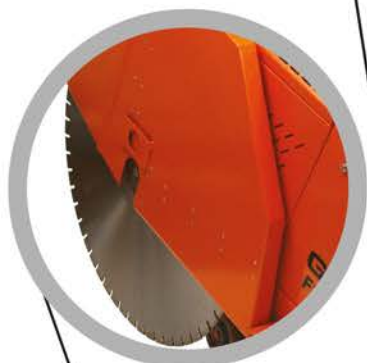

Максимальный диаметр
диска 1000 мм

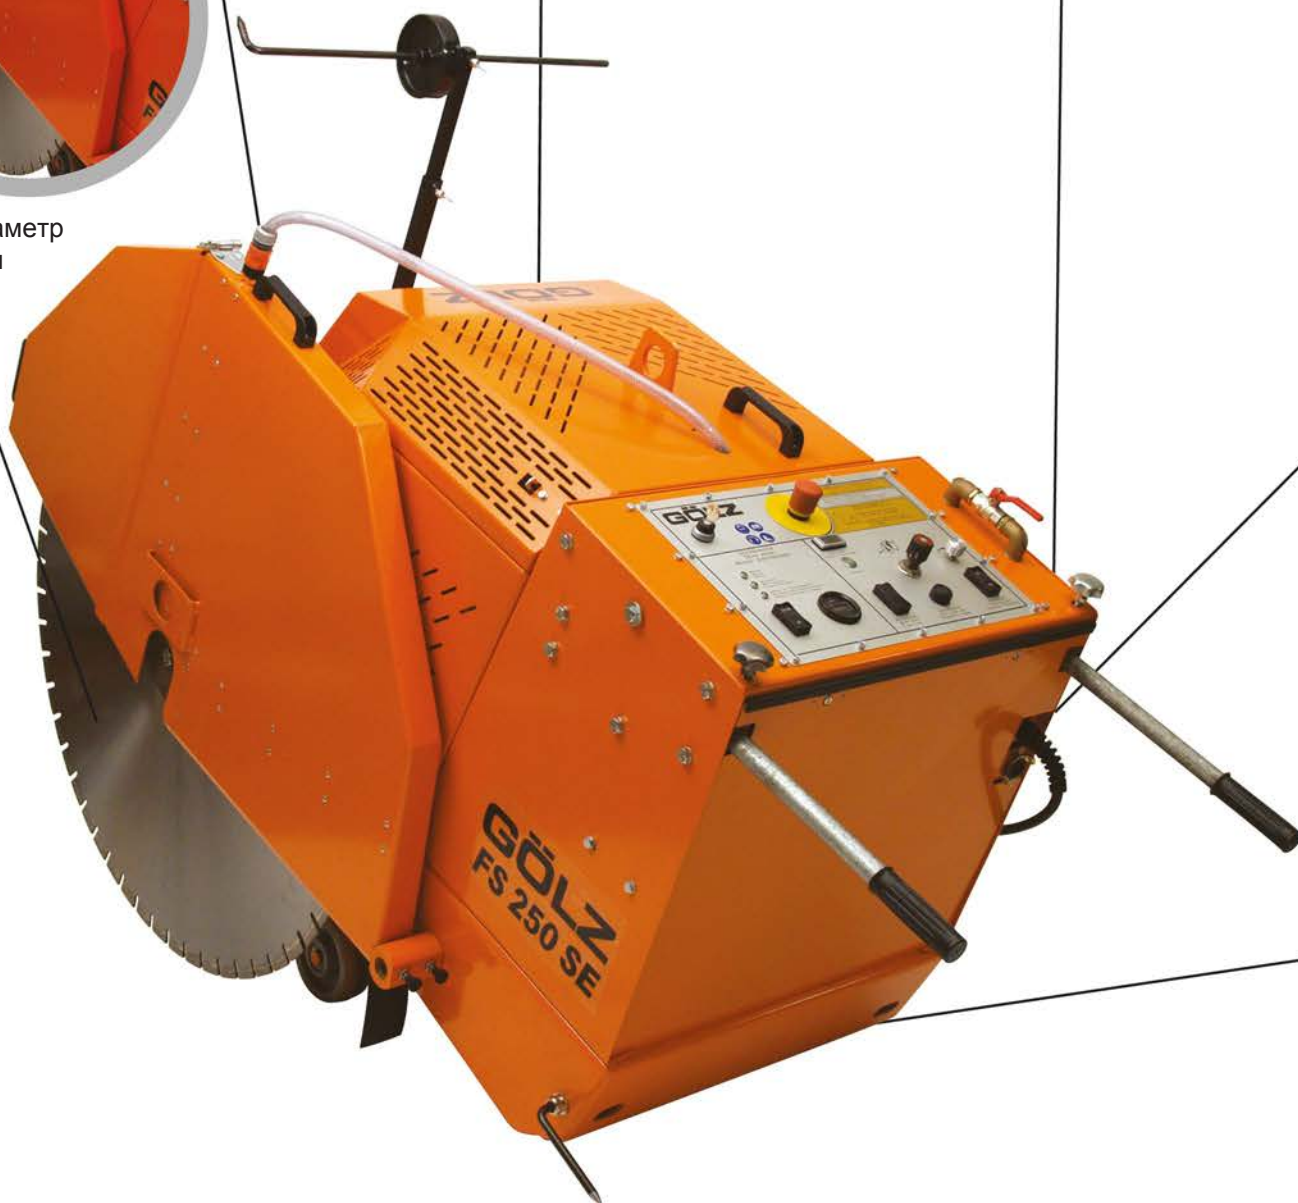

Электрическая машина для нарезки швов 15 кВт для нанесения разрезов большой глубины внутри

Технические данные - объем поставки

- Электропривод
- Быстрое выдвижение диска пилы
- Полуавтоматическое натяжение клиновидного ремня
- Вставной и откидной защитный колпак
- Правый/левый разрез
- Электрический самовсасывающий водяной насос
- Цифровой индикатор глубины разреза
- Плавная регулировка глубины разреза
- Ручки, регулируемые по высоте
- Удобство за счет наглядного расположения элементов управления
- Аварийный выключатель
- Антивибрационное размещение блока двигателя гарантирует превосходную работу



Электропривод



Мощный электродвигатель 15 кВт
глубина разреза до 400 мм

Технические данные	GÖLZ FS240SE
Максимальная глубина разреза:	400 мм
Максимальный диаметр отрезного диска/отверстие:	1000 мм x 25,4 мм
Надвигание:	ручное
Регулировка глубины разреза:	плавная регулировка
Натяжение клиновидного ремня:	полуавтоматическое
Отображение глубины разреза:	цифровое
Размеры (ДхШхВ):	1780 x 780 x1000 мм
Вес:	487 кг
Приводной двигатель:	трехфазный ток; 400 В; 28 А; 15 кВт

GÖLZ®



ГЕЛЬЦ ГмбХ
а/я 26 | 53938 Хелленталь
Доммерсбах 51 | 53940 Хелленталь-Блументаль
телефон +49 (0) 2482 - 120 | факс +49 (0) 2482 - 12 222
E-Mail info@goelz.de | Интернет www.goelz.de

