GÖLZ®

Кольцевое сверление

www.goelz.de

Устройство для

Сухое сверление с отсасыванием пыли или без него для коробок выключателей и распределительный коробок

Ручная дрель T1800-82

Диаметр отверстия до 90 мм

Специально для подключения электрического и санитарно-технического оборудования

Ручная дрель с одной скоростью для сверления отверстий для размещения устройств подключения диаметром до 90 мм

Работа без вибрации

Сухое сверление песчаника, газобетона, кирпича и клинкера (с функцией отсасывания)

Коронки для сухого сверления с функцией отсасывания пыли или без него

Технические данные – объем поставок

- Мощность двигателя 1,8 кВт; 230 В
- Разъем для установки сверлильной коронки M18x2,5
- Односкоростной привод частота вращения 1300 об./мин. $^{-1}$
- Дополнительная ручка

GÖLZ T1800-82		Разъем M18x2,5
Тип	Технические данные	Частота вращения
T1800-82 Диаметр отверстия 30-90 мм	Устройство для сухого сверления с лопатной и дополнительной ручками, 230 В, 1800 Вт, многофункциональная электроника, разъем для установки сверлильной коронки M18x2,5, вес 4,6 кг, включая чемодан-футляр	1300 мин$^{-1}$

кольцевого сверления

T1800-82 FB20EL

Точные отверстия – профессиональные решения: без биения • без вибрации

Ручная дрель FB20EL

Диаметр отверстий при сверлении бетона до 152 мм Диаметр отверстий при сверлении каменной кладки до 250 мм

Влажное и сухое сверление бетона и каменной кладки

Возможно ручное сверление или сверление с закреплением на штативе

Для прокладки кабелей, трубопроводов, вентиляционных каналов и выполнения контрольных отверстий большого диаметра

Технические данные – объем поставки

- Трехскоростной привод
- Разъем для установки сверлильной коронки 1¼” UNC + R½” комбинированный шпиндель
- Для обеспечения безопасности пользователя при влажном сверлении оснащен интегрированным в кабель защитным выключателем PRCD
- Дополнительная ручка

GÖLZ FB20EL		Разъем 1¼” UNC + R½”
Тип	Технические данные	Частота вращения
FB20EL Диаметр отверстия 20-152 мм при влажном сверлении, 20-250 при сухом сверлении	Устройство для влажного/сухого сверления с лопатной и дополнительной ручками, 230 В, 2000 Вт, многофункциональная электроника, защитный выключатель PRCD, разъем для установки сверлильной коронки 1 ¼“ UNC + R½“, вес 6,8 кг	485/1170/1780 мин$^{-1}$

Для влажного и сухого сверления бетона и каменной кладки вручную или с закреплением на штативе

Ручная дрель EBM33F

Диаметр отверстий при сверлении бетона до 152 мм
Диаметр отверстий при сверлении каменной кладки до 162 мм

Влажное и сухое сверление бетона и каменной кладки

Ручное сверление или сверление с закреплением на штативе

Для прокладки кабелей, трубопроводов, вентиляционных каналов и выполнения отверстий большого диаметра

Технические данные – объем поставки

- Трехскоростной привод
- Разъем для установки сверлильной головки 1¼” UNC + R½” комбинированный шпиндель
- Для обеспечения безопасности пользователя при влажном сверлении оснащен интегрированным в кабель защитным выключателем PRCD
- Пистолетная и дополнительная ручки

GÖLZ EBM33F		Разъем 1¼” UNC + R½”
Тип	Технические данные	Частота вращения
EBM33F Диаметр отверстия 15-152 мм при влажном сверлении и 20-162 мм при сухом сверлении	Устройство для влажного/сухого сверления с пистолетной и дополнительной ручками, 230 В, 2000 Вт, защитный выключатель PRCD, разъем для установки сверлильной головки 1 ¼“ UNC + R½“, вес 5,2 кг	520/1400/2900 мин$^{-1}$

кольцевого сверления

EBM33F KB110, KB125

Штатив из легкого металла для закрепления ручных дрелей

Технические данные – объем поставки

- Закрепление дрели с помощью кольцевого зажимного приспособления (60 мм)
- Интегрированная система углового перемещения для отверстий до 45°
- Диаметр отверстий до 162 мм
- Лазерный указатель середины отверстия для точного кольцевого сверления
- Вставные рукоятки подачи с обеих сторон
- Комбинированная опора с вакуумной/дюбельной фиксацией

Штатив для сверления KB125 с комбинированной опорой с вакуумной/дюбельной фиксацией

Штатив для сверления KB110 с комбинированной опорой с вакуумной/дюбельной фиксацией

Лазерный указатель середины отверстия

Штатив для сверления GÖLZ KB110 & KB125

Технические данные	Gölz KB110	Gölz KB125
Диаметр отверстий:	Ø 10-152 мм	Ø 10-162 мм
Высота хода:	450 мм	650 мм
Направляющая колонна с возможность установки под углом 45°:	да	да
Крепление:	Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией	Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией
Размеры (ДхШхВ)	310x255x890 мм	505x360x945 мм
Вес:	10 кг	12 кг

Устройство для

Роликовая направляющая для салазок дрели

Транспортировочная ручка

Система быстрого размыкания двигателя

Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией

кольцевого сверления

KB125

Универсальный – точный – легкий прибор для кольцевого сверления со встроенной задней опорой из алюминия

Сверлильный мотор с электронной защитой от перегрузки / гарантия 36 месяцев

Технические данные – объем поставки

- Штатив для сверления 12 кг
- Высота хода 600 мм
- Диаметр отверстия до 220 мм
- Возможности установки направляющей колонны под углом до 45°
- Система быстрого размыкания двигателя "STS“
- Рукоятка подачи с возможность насаживания с обеих сторон
- Лазерный указатель середины для определения центра отверстия
- Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией
- Комплект инструментов и крепежа
- Принадлежности: резервуар для воды, вакуумный насос, вакуумный комплект

Плавная регулировка угла до 45°

Лазерный указатель середины отверстия

GÖLZ KB125		Разъем 1¼” UNC
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T1-200EL Диаметр отверстия 20-200 мм	230 В, 2,2 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	350/920/1280 мин$^{-1}$
T2-220EL Диаметр отверстия 10-220 мм	230 В, 2,57 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	320/550/790 мин$^{-1}$
Штатив для сверления KB125	Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией, система быстрого размыкания STS и комплект инструментов (без комплекта крепежа), вес 12 кг,	

Устройство для

Роликовая направляющая для салазок дрели

Транспортировочная ручка

Система быстрого размыкания двигателя

кольцевого сверления

KB250

Устройства для кольцевого сверления с системой быстрого размыкания двигателя в легком исполнении из алюминия

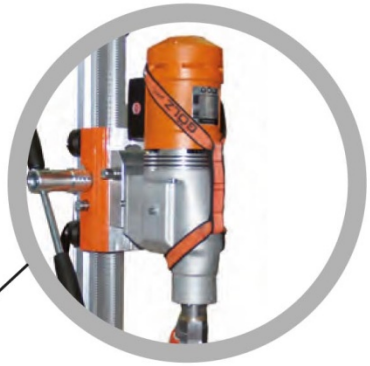

На выбор дополнительно со сверлильным двигателем BBM33L или T9-350

Плавная регулировка угла до 45°

Опора с вакуумной/ дюбельной фиксацией

Технические данные - объем поставки

- Высота хода 650 мм
- Закрепление с помощью опоры с вакуумной/дюбельной фиксацией
- Диаметр отверстия до 300 мм
- Система быстрого размыкания двигателя "STS"
- Редукторное ручное колесо с двумя скоростями подачи
- Плавная регулировка угла до 45°
- Рукоятка подачи с возможность насаживания с обеих сторон
- Лазерный указатель середины для определения центра отверстия
- Комплект инструментов и крепежа
- Вес штатива для сверления: 15,5 кг
- Принадлежности: вакуумный насос, кольцо для сбора воды, резервуар для воды, вакуумный комплект

GÖLZ KB250 с опорой с вакуумной/дюбельной фиксацией Разъем 1¼" UNC		
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T9-350 Диаметр отверстия 25-300 мм	230 В, 3,2 кВт, 50-60 Гц PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼" UNC четырехскоростное исполнение	200/325/565/1015 мин$^{-1}$
BBM33L extra Диаметр отверстия 50 - 300 мм	230 В, 3,3 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼" UNC трехскоростное исполнение	180/430/750 мин$^{-1}$
Штатив для сверления KB250	Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией, система быстрого размыкания STS, редукторное ручное колесо, комплект инструментов (без комплекта крепежа), вес 15,5 кг	

Устройство для

Точное направление салазок дрели

Направляющая колонна из нержавеющей стали

Система быстрого размыкания двигателя

кольцевого сверления

KB130

Полный комплект оборудования для строительных работ: распаковать – закрепить - сверлить

На выбор со сверлильным двигателем T1-200 / T2-220 / T9-350
Гарантия 36 месяцев

Технические данные - объем поставки

- Высота хода 700 мм
- Диаметр отверстия до 280 мм
- Система быстрого размыкания двигателя “STS”
- Интегрированная система регулировки угла до 45°
- Поворотная крестовина с возможностью установки с обеих сторон
- Комплект инструментов и крепежа
- Вес штатива для сверления: 17 кг
- Принадлежности: кольцо для сбора воды,вакуумный насос, резервуар для воды

Регулировка угла до 45°

Опора с вакуумной/ дюбельной фиксацией

GÖLZ KB130 с опорой с вакуумной/дюбельной фиксацией Разъем 1¼“ UNC		
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T1-200EL Диаметр отверстия 20-200 мм	230 В, 2,20 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	350/920/1280 мин$^{-1}$
T2-220EL Диаметр отверстия 35-220 мм	230 В, 2,57 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	320/550/790 мин$^{-1}$
T9-350 Диаметр отверстия 50-280 мм	230 В, 3,2 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC четырехскоростное исполнение	200/325/565/1015 мин$^{-1}$
Штатив для сверления KB130	Опора с вакуумной/дюбельной фиксацией, система быстрого размыкания STS и комплект инструментов (без комплекта крепежа), вес 17 кг	

Устройство для

Направляющая система с двумя колоннами

Точное перемещение сверлильной коронки с помощью рукоятки

Быстрая система размыкания двигателя

кольцевого сверления

KB150

Универсальное устройство для кольцевого сверления для прокладки каналов и высотного строительства

Возможно переоборудование на самоцентрирующуюся канальную опору

Технические данные - объем поставки

- Стандартное исполнение "Стена и потолок" с опорой с дюбельной фиксацией
- Высота хода 630 мм
- Направляющая система с двумя колоннами с точным перемещением
- Система быстрого размыкания двигателя "STS"
- Задняя опора
- Комплект инструментов и крепежа
- Вес штатива для сверления: 27 кг
- Принадлежности: вакуумная присасывающая плита, кольцо для сбора воды, вакуумный насос, резервуар для воды, регулировка угла, комплект для перестройки каналов и канализационной сети

Вариант исполнения двигателя: с электроприводом, с гидравлическим, бензиновым и пневматическим приводом

GÖLZ KB150 Разъем Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼” UNC		
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T9-350 Диаметр отверстия 50-300 мм	230 В, 3,2 кВт, 50-60 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC четырехскоростное исполнение	200/325/565/1 015 мин$^{-1}$
BBM33L extra Диаметр отверстия 30-300 мм	230 В, 3,3 кВт, 50 Гц, PRCD-разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	180/430/750 мин$^{-1}$
Устройство с бензиновым приводом в сборе		Частота вращения
Двухтактный двигатель STIHL Диаметр отверстия 110-300 мм	2,8 кВт разъем для установки сверлильной коронки Gölz, фланец с 3 отверстиями	300 мин$^{-1}$
Устройство с пневматическим приводом в сборе		Частота вращения
LZL15 Диаметр отверстия 30-300 мм	2,4 кВт, расход воздуха 3,3 м^3, разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	600 мин$^{-1}$ 280 мин$^{-1}$
Устройство с гидравлическим приводом в сборе		Частота вращения
HBM50 Диаметр отверстия 50-150 мм	4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	610 мин$^{-1}$
HBM100 Диаметр отверстия 150 - 300 мм	4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	300 мин$^{-1}$
HBM160 Диаметр отверстия 250 - 333 мм	4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	190 мин$^{-1}$

Устойчивая опора большой площади с дюбельной фиксацией

Устройство для

Точная роликовая/скользящая направляющая салазок дрели с увеличенным сроком эксплуатации

Направляющая колонна из нержавеющей стали

Система быстрого размыкания двигателя

Задняя опора в качестве дополнительной комплектации - принадлежности

кольцевого сверления

KB400

Профессиональная дрель с роликовой и скользящей направляющей с легким ходом.

На выбор с электрическим или гидравлическим двигателем

Регулировка угла до 45° + возможно негативное сверление

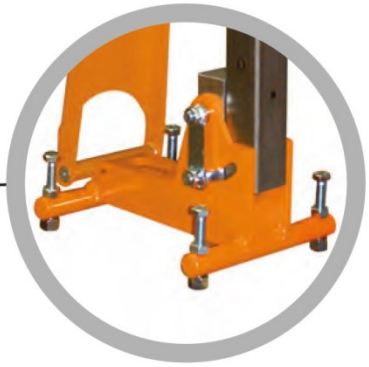

Опора с дюбельной фиксацией

Технические данные - объем поставки

- Высота хода 600 мм; направляющая колонна из нержавеющей стали с оцинкованной зубчатой рейкой
- Салазки дрели с комбинированной роликовой и скользящей направляющей
- Система быстрого размыкания двигателя "STS"
- Редукторное ручное колесо двумя скоростями подачи
- Поворотная крестовина с возможностью установки с обеих сторон
- Регулировка угла до 45°
- Возможно негативное сверление до 5°
- Комплект инструментов и крепежа
- Вес штатива для сверления: 17,5 кг
- Принадлежности: комплект колес, BorMatic, задняя опора

GÖLZ KB400 с опорой с дюбельной фиксацией Разъем 1¼“ UNC

Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T9-350 Диаметр отверстия до 350 мм	230 В, 3,2 кВт, 50 Гц, PRCD разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC четырехскоростное исполнение	200/325/565/1015 мин$^{-1}$
T9-475 Диаметр отверстия до 400 мм	230 В, 3,42 кВт, 50 Гц, PRCD разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC четырехскоростное исполнение	165/315/515/1200 мин$^{-1}$
BBM33L extra Диаметр отверстия до 400 мм	230 В, 3,30 кВт, 50 Гц, PRCD разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	180/430/750 мин$^{-1}$
Dolphin DX5L Диаметр отверстия до 400 мм	400 В, 5,2 кВт, 50 Гц разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	120/280/440 мин$^{-1}$
Устройство с гидравлическим приводом в сборе		**Частота вращения**
HBM160 с гидравлическим приводом Диаметр отверстия 250-400 мм	расход масла 30 л/мин, 140 бар, разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC односкоростное исполнение	190 мин$^{-1}$
Штатив для сверления KB400	с системой быстрого размыкания STS и комплектом инструментов (без комплекта крепежа), редукторное ручное колесо, вес 17,5 кг	

Устройство для

Точная роликовая/скользящая направляющая салазок дрели

Направляющая колонна из нержавеющей стали

Система быстрого размыкания двигателя

кольцевого сверления

KB500

Профессиональная дрель с роликовой и скользящей направляющей с легким ходом.

На выбор с электрическим или гидравлическим двигателем

Регулировка угла до 45° + возможность негативного сверления

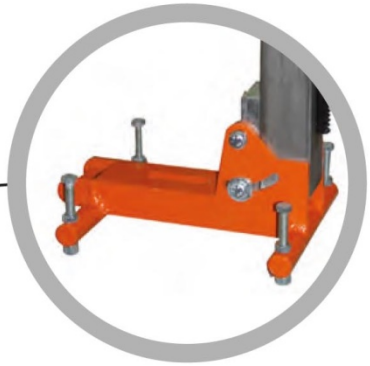

Опора с дюбельной фиксацией

Технические данные - объем поставки

- Высота хода 800 мм; направляющая колонна из нержавеющей стали с оцинкованной зубчатой рейкой
- Салазки дрели с комбинированной роликовой и скользящей направляющей
- Система быстрого размыкания двигателя "STS"
- Редукторное ручное колесо с двумя скоростями подачи
- Поворотная крестовина с возможностью установки с обеих сторон
- Регулировка угла до 45°
- Возможно негативное сверление до 5°
- Комплект инструментов и крепежа
- Вес штатива для сверления: 26 кг
- Принадлежности: удлиненная направляющая колонна для сверления глубоких отверстий, задняя опора, BorMatic

GÖLZ KB500 с опорой с дюбельной фиксацией	Разъем 1¼“ UNC	
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T9-475 Диаметр отверстия 100-500 мм	230 В, 3,42 кВт, 50 Гц, PRCD разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC четырехскоростное исполнение	165/315/515/1200 мин$^{-1}$
Dolphin DX5L Диаметр отверстия 100-500 мм	400 В, 5,2 кВт разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC трехскоростное исполнение	120/280/440 мин$^{-1}$
Устройство с гидравлическим приводом в сборе		Частота вращения
HBM200 с гидравлическим приводом (только с задней опорой) Диаметр отверстия 400-600 мм	расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC односкоростное исполнение	150 мин$^{-1}$
Штатив для сверления KB500	с системой быстрого размыкания STS и комплектом инструментов (без комплекта крепежа), Редукторное ручное колесо, вес 26 кг	

Принадлежности для GÖLZ KB400 + KB500 Автоматическое кольцевое сверление отверстий диаметром до 500 мм

Ваши преимущества:

- Высокая продуктивность за счет равноценного управления двумя или несколькими устройствами одним оператором
- Сверление более быстрое, чем при ручном надвигании
- Длительный срок эксплуатации алмазной сверлильной коронки благодаря равномерному давлению надвигания
- Низкая нагрузка на двигатель дрели за счет постоянного давления надвигания (пиковые нагрузки отсутствуют)

GÖLZ BorMatic80

Характеристики:

- Автоматическое сверление без участия оператора
- Возможны 5 различных настроек надвигания
- При готовом отверстии или заклинивании сверлильной коронки BorMatic автоматически отключается
- Автоматическое уменьшение давления надвигания при исполнении из стали
- Монтаж на GÖLZ KB400 + KB500 с дополнительным двигателем BBM33L без использования инструментов
- Компактные размеры (ДхШхВ): 166x195x275 мм
- Вес: всего 6,3 кг

BorMatic80
Исполнение
Bormatic80, 230 В, 50 Гц, 52,8 Вт, рабочая температура от – 5° до + 40° С, вес 6,3 кг

кольцевого сверления

BorMatic

Идеальное применение для выполнения:

- Рядных или перфорационных отверстий для больших проемов (дверей, окон, круглых проемов для винтовых лестниц и т.д.)
- Серийных отверстий для различных крепежных отверстий, например, для перил мостов или стальных конструкций
- Глубоких отверстий при использовании длинной колонны (анкерные отверстия при санации)
- Отверстий, позволяющих оператору использовать вторую дрель или несколько дрелей на расстоянии видимости.

GÖLZ BorMatic 750

Характеристики:

- Автоматическое сверление без участия оператора
- Возможны 16 различных настроек нагрузки и давления надвигания
- Автоматическое отключение двигателя и надвигания при готовности отверстия или заклинивании сверлильной коронки
- Автоматическое уменьшение давления надвигания при исполнении из стали
- Для малых и больших диаметров отверстий
- Для GÖLZ KB400 и KB500 в сочетании с дополнительным двигателем BBM33L
- (ДхШхВ): 248x189x280 мм
- Вес: всего 8,2 кг

BorMatic 750
Исполнение
Bormatic 750, 230 В, 50 Гц, 75 Вт, рабочая температура от – 5° до + 40° С, вес 8,2 кг

Устройство для

Бензиновый двигатель
STIHL 2,8 кВт / 3,8 лс
двухтактный

Ручки с эргономичным расположением
для управления одним оператором

Включая резервуар для воды
объемом 10 литров

кольцевого сверления

FB200

Ручное устройство для кольцевого сверления FB200 для домовых подключений при строительстве канализационной сети

На выбор с разъемом для 3 отверстий или для установки сверлильной коронки 1¼“

Диаметр отверстия до 200 мм

Технические данные - объем поставки

- Управление одним человеком – простая и быстрая работа
- Устройство с двухтактным двигателем Stihl с применением независимо от расположения можно использовать сразу и вне зависимости от питающей сети на любой строительной площадке
- Диаметр отверстия 50-200 мм
- Разъем для установки сверлильной коронки GÖLZ с тремя отверстиями (на выбор с разъемом для установки сверлильной коронки 1¼” UNC)
- Встроенная промывочная головка
- Водонапорный резервуар, 10 л со шлангом, для подачи промывочной воды на сверлильную коронку
- Мощность двигателя 2,8 кВт (3,8 лс)
- Частота вращения 600 мин$^{-1}$
- Размеры (ДхШхВ): 339x468x589 мм
- Вес: 24 кг (без сверлильной коронки)

GÖLZ FB200 Разъем Gölz, фланец с тремя отверстиями / 1¼“ UNC		
Устройство с бензиновым приводом в сборе		Частота вращения
Двухтактный двигатель Stihl Диаметр отверстия 50-200 мм	2,8 кВт (3,8 PS) разъем для установки сверлильной коронки GÖLZ фланец с 3 отверстиями фланец с 3 отверстиями / на выбор 1¼“ UNC (включая резервуар для воды)	600 мин$^{-1}$

Устройство для

Водонапорный резервуар 10 л

Шланг для отработанных газов 4 м

Поставляется на выбор с бензиновым, электрическим или пневматическим двигателем

кольцевого сверления

KB200

Устройство для кольцевого сверления для дорожного строительства из бетона и асфальта

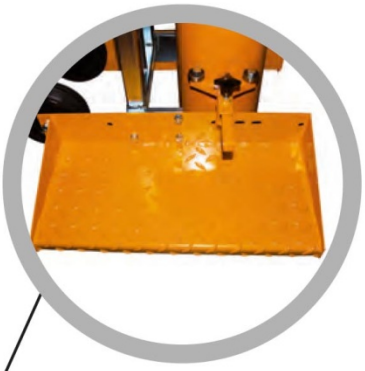

Плоские опоры

Благодаря своему компактному исполнению и принадлежностям, входящим в комплект GÖLZ KB 200, устройство подходит для быстрого и легкого применения :

- Контрольные кольцевые отверстия в асфальте и бетоне
- Рассверливание арматуры шиберных затворов
- Отверстия для установки тумб и столбов
- Подземная подсветка
- Строительство отбойников и заборов

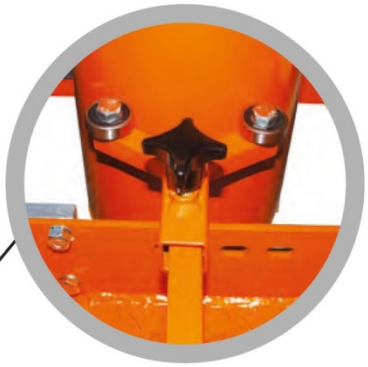

Точное направление сверлильной головки с помощью роликов

Технические данные - объем поставки

- Высота хода 630 мм
- Штатив для сверления с плоскими опорами и роликовой направляющей
- Водонапорный резервуар 10 л со шлангом
- Шланг для отработанных газов 4 метра (для двухтактного двигателя STIHL)
- Комплект инструментов
- Вес с двухтактным двигателем STIHL: 53 кг

Транспортировочные ролики для легкой погрузки / маневрирования

GÖLZ KB200	Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼“ UNC	
Устройство с бензиновым приводом в сборе		Частота вращения мин$^{-1}$
Двухтактный двигатель Stihl Диаметр отверстия 107-200 мм	2,8 кВт (3,8 PS) разъем для установки сверлильной коронки Gölz фланец с тремя отверстиями	600 мин$^{-1}$
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения мин$^{-1}$
T9-350 с электроприводом Диаметр отверстия 50-290 мм	230 В, 3,2 кВт, 50 Гц разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC четырехскоростное исполнение	200/325/565/1015 мин$^{-1}$
Устройство с пневматическим приводом в сборе		Частота вращения мин$^{-1}$
Двигатель с пневматическим приводом LZL15 Диаметр отверстия 107-200 мм	2,4 кВт, расход воздуха 3 м/мин разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	600 мин$^{-1}$

Устройство для

Шланг для
отработанных газов 4 м

На выбор с электрическим,
пневматическим, гидравлическим
или бензиновым двигателем

Самоцентрирующаяся
трубная опора

кольцевого сверления

KB300 KB350

Оригинальное сверлильное устройство для прокладки каналов с диаметром отверстия до 354 мм

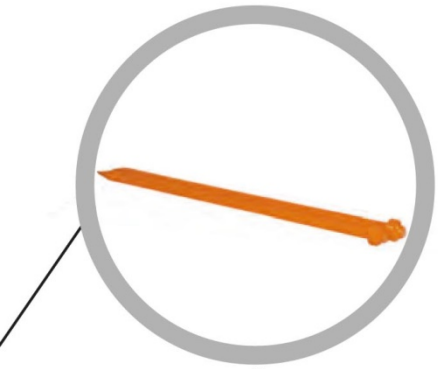

Грунтовые гвозди для закрепления в строительной яме

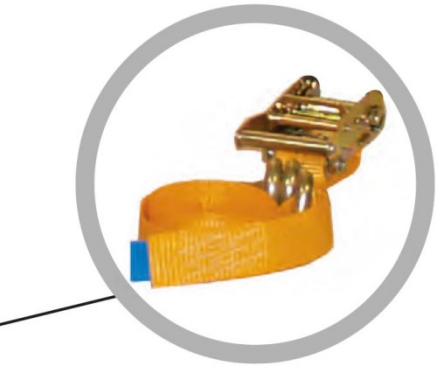

Натяжной ремень и храповая муфта

Технические данные - объем поставки

Стандартная комплектация/объем поставки для использования при строительстве каналов

- Штатив для сверления, высота хода 450 мм, с самоцентрирующейся трубной опорной для сверления отверстий под углом 90° и 45°
- Напольная рама и два грунтовых гвоздя для закрепления в строительной яме
- Стяжной хомут 2,1 м с храповой муфтой для прикрепления к свободнолежащей трубе
- Двухтактный двигатель STIHL, 2,8 кВт (3,8 лс) – независимый от питающей сети
- Шланг для отработавших газов длиной около 4 м для отведения отработанных газов
- Сверление с использованием промывочной головки, диаметр отверстия 110 - 290/354 мм
- Разъем для установки сверлильной коронки, фланец GÖLZ с 3 отверстиями
- Водонапорный резервуар 10 л, со шлангом для подачи промывочной воды к сверлильной коронке
- Вес: 45 кг

GÖLZ KB300	Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼“ UNC	
Устройство с бензиновым приводом в сборе		Частота вращения
Двухтактный двигатель STIHL Диаметр отверстия 110-290 мм	2,8 кВт (3,8 лс) разъем для установки сверлильной коронки Gölz фланец с тремя отверстиями	300 мин$^{-1}$
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T9-350 Диаметр отверстия 110-290 мм	230 В, 3,2 кВт, 50 Гц разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC,	200/325/565/1015 мин$^{-1}$
Устройство с пневматическим приводом в сборе		Частота вращения
Двигатель с пневматическим приводом LZL15 Диаметр отверстия 110-290 мм	2,4 кВт, расход воздуха 3 м^3/мин, разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	280 мин$^{-1}$
Устройство с гидравлическим приводом в сборе		Частота вращения
Гидравлическая система Диаметр отверстия 110-290 мм	4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	300 мин$^{-1}$

GÖLZ KB350	Gölz фланец с тремя отверстиями / 1¼“ UNC	
Устройство с бензиновым приводом в сборе		Частота вращения
Двухтактный двигатель STIHL Диаметр отверстия 110-354 мм	2,8 кВт (3,8 PS) разъем для установки сверлильной коронки Gölz фланец с тремя отверстиями	300 мин$^{-1}$
Устройство с электроприводом в сборе		Частота вращения
T9-350 Диаметр отверстия 50-354 мм	230 В, 3,2 кВт, 50 Гц разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	200/325/565/1015 мин$^{-1}$
Устройство с пневматическим приводом в сборе		Частота вращения
Пневматический двигатель LZL15 Диаметр отверстия 110-354 мм	2,4 кВт, расход воздуха 3 m3/мин, разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	280 мин$^{-1}$
Устройство с гидравлическим приводом в сборе		Частота вращения
Гидравлическая система Диаметр отверстия 110-354 мм	4,5 кВт, расход масла 30 л/мин, 140 бар разъем для установки сверлильной коронки 1¼“ UNC	300 мин$^{-1}$

Устройство для

Вакуумный насос C10

с резервным котлом и возвратным клапаном
Объем всасывания: 115 л/мин
Kesselinhalt: 10 l
230 В, 0,75 кВт, 50 Гц, 1400 мин-¹, IP44
Вес 27 кг
Размеры (ДхШхВ): 340x360x620 мм
0295 010 0030

Вакуумный комплект, состоящий из вакуумного клина и вакуумной резиновой прокладки

Для комбинированного KB110
0295 110 0012
Для комбинированного KB125
0295 125 0008
Для комбинированного KB250
0295 250 0050

Вакуумная плита с комплектом прокладок для закрепления снизу

KB130/250/400 дюбельное крепление, максимальный диаметр 200 мм
0295 230 0500
KB150 со штекерным разъемом
0295 150 0003

Резервуар для воды WB40E

С насосом и аккумулятором 12 В, ударопрочным резервуаром из искусственного материала объемом 40 л, насосом с регулированием давления до 4,5 бар,
Продолжительность работы при полной зарядке аккумулятора до 8 часов, зарядное устройство,
с шланговым соединением Gardena
0295 150 0190

Водонапорный резервуар

Объем 10 л для оптимального водоснабжения устройства для кольцевого сверления GÖLZ

для двигателей STIHL KB200, KB300, KB350 со шланговым соединением с измерительным кольцом 0295 010 0020

для устройства для кольцевого сверления GÖLZ

со шланговым соединением Gardena
0295 010 0021

Кольцо для сбора воды

Самовсасывающий с помощью промышленного всасывающего устройства
Диаметр до 70 мм
0295 150 0011

Диаметр до 150 мм
0295 150 0019

Диаметр до 250 мм
0295 150 0022

Диаметр до 350 мм
0295 150 0038

Кольцо для сбора воды

Для отведения промывочной воды при кольцевом сверлении.
Стационарное закрепление
KB130, максимальный диаметр 112 мм
0295 130 0020

KB130, максимальный диаметр 162 мм
0295 130 0021

Опорная штанга

Средство для быстрого закрепления штатива для сверления,
для установки между полом и потолком или между стенами, с помощью ручного привода, расстояние 1,80-3,00 м
0295 130 0030

Понижающий редуктор 1:4

2 скорости надвигания для KB250/400/500
0295 000 0840

Система быстрого размыкания STS

Пластина для установки двигателя дрели ко всем устройствам GÖLZ для кольцевого сверления, предназначенным для высотного строительства 0295 110 0042

Погружной насос

для водоснабжения при кольцевом сверлении из одного резервуара с водой
220 В, 50 Гц
80 л/мин при максимальной высоте подачи 6,5 mm
1003 000 01

кольцевого сверления

Принадлежности

Пылесос для сухого всасывания мелкодисперсной пыли ISC-ARD 1425

230 В, 1400 Вт
Специальный резервуар из искусственного материала 25 л,
Розетка устройства с функцией автоматического включения,
Система фильтров/встряхивателей предназначена также для мельчайшей пыли, диаметр всасывающего шланга 35 мм, длина 5 м
Вес 12,7 кг
Размеры (ДхШхВ): 457x400x535 мм
0295 150 0127

Пылесос для влажного всасывания GS70K
230 В, 50 Гц, 70 л
2 двигателя по 1200 Вт каждый, с ударопрочным резервуаром из искусственного материала и принадлежностями
0295 150 0302

Пылесос для влажного всасывания GS70S
как GS70K, но с резервуаром из нержавеющей стали 0295 150 0300

Вспомогательное засверловочное устройство
для FB20EL
Облегчает точное засверливание, закрепление с помощью передней дополнительной рукоятки ручной дрели, поставляется газовая пружина для зажимного кольца 60 мм

для отверстий диаметром до 120 мм
0295 007 0080

для отверстий диаметром до 200 мм
0295 007 0081



Заточная плита
для затачивания новых или затупленных сверлильных коронок
Размеры (ДхШхВ): 350x260x50 мм эластичная
0268 180 0014

Крепеж

Дюбель Rawl M12, диам. отверстия 20мм
0263 370 0012

Ударный дюбель M12, диам.отверстия 16 мм
0263 340 0014

Анкерный стержень для дюбеля Rawl длиной 250 мм, M12 x 80
0267 120 0023

Анкерный стержень для ударного дюбеля M12 длиной 175 мм, M12 x 30
0267 120 0024

Анкерный стержень для ударного дюбеля M12 длиной 250 мм, M12 x 30
0267 120 0020

Шестигранная крепежная гайка
0267 120 0011

Подкладочная шайба 0295 000 0331

Комплект для быстрой фиксации
Анкерный стержень с трапециевидной резьбой
130 мм и резьбой M12 x 35 + стопорная гайка
0267 120 0030

Полный крепежный комплект состоит из: шестигранной крепежной гайки, подкладочной шайбы, сверло для ударного бурения SDS, 5 x распорного элемента диаметром 16 мм, шпиндельного болта M12x160 мм
0295 110 0992

Надежное закрепление алмазных устройств для кольцевого сверления за счет автоматического разведения элементов анкерной систем

Инновационная концепция закрепления болтов, состоящая из :

распорного элемента диаметром 16 мм
0263 340 0011

шпиндельного болта длиной 160 мм, с внутренней резьбой M12
0267 120 0027

длиной 250 мм, с внутренней резьбой M12
0267 120 0028

зажимной гайки 0267 120 0019

подкладочной шайбы 0295 000 0331

Устройство для

Двигатель	Технические данные					
T1800-82	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	T1800-82	1300	Ø 30-90 мм	1,80 кВт 230 В	M18x2,5	4,6 кг
EBM33F	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	EBM 33F	520/1400/290	Ø 15-152 мм при влажном сверлении Ø 20-162мм при сухом сверлении	2,0 кВт 230 В	1¼“ UNC +R ½“	5,2 кг
FB20EL	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	FB20EL	485/1170/1780	Ø 20-152 мм при влажном сверлении Ø 20-250 мм при сухом сверлении	2,0 кВт, 230 В	1¼“ UNC + R ½“	6,8 кг
T1-200EL	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	T1-200EL	350/920/1280	Ø 20-200 мм	2,20 кВт 230 В	1¼“ UNC	7,3 кг
EBL33	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	EBL 33	280/1200/2500	Ø 20-300 мм	2,30 кВт 230 В	1¼“ UNC	6,5 кг
T2-220EL	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	T2-220EL	320/550/790	Ø 35-220 мм	2,57 кВт 230 В	1¼“ UNC	9,8 кг

кольцевого сверления

Двигатели

Двигатель	Технические данные					
	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
T9-350 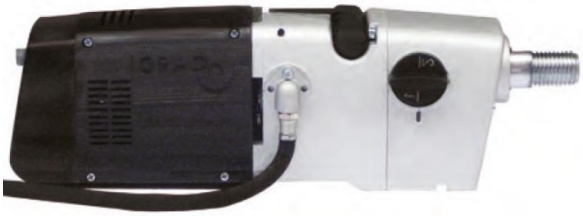	T9-350	200/325/ 565/1015	Ø 25-350 мм	3,20 кВт, 230 В	1¼“ UNC	11 кг
BBM33L-extra	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	BBM 33L	180/430/750	Ø 50-400 мм	3,30 кВт, 230 В	1¼“ UNC	13,2 кг
T9-475	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
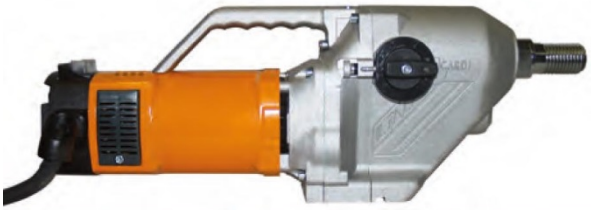	T9-475	165/315/ 515/1200	Ø 100-500 мм	3,42 кВт, 230 В	1¼“ UNC	14,5 кг
HBM-Reihe	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	Серия HBM Одно-скоростная машина	80 150 190 300 610	Ø500-700 мм Ø400-600 мм Ø250-400 мм Ø120-250 мм Ø 50-150 мм	4,50 кВт	1¼“ UNC	8 кг
Dolphin DX5L	Тип	Частота вращения мин$^{-1}$	Диаметр отверстия	Мощ-ность	Разъем	Вес
	Dolphin DX5L	120/280/440	Ø 100-500 мм	5,20 кВт, 400 В	1¼“ UNC	22,5 кг

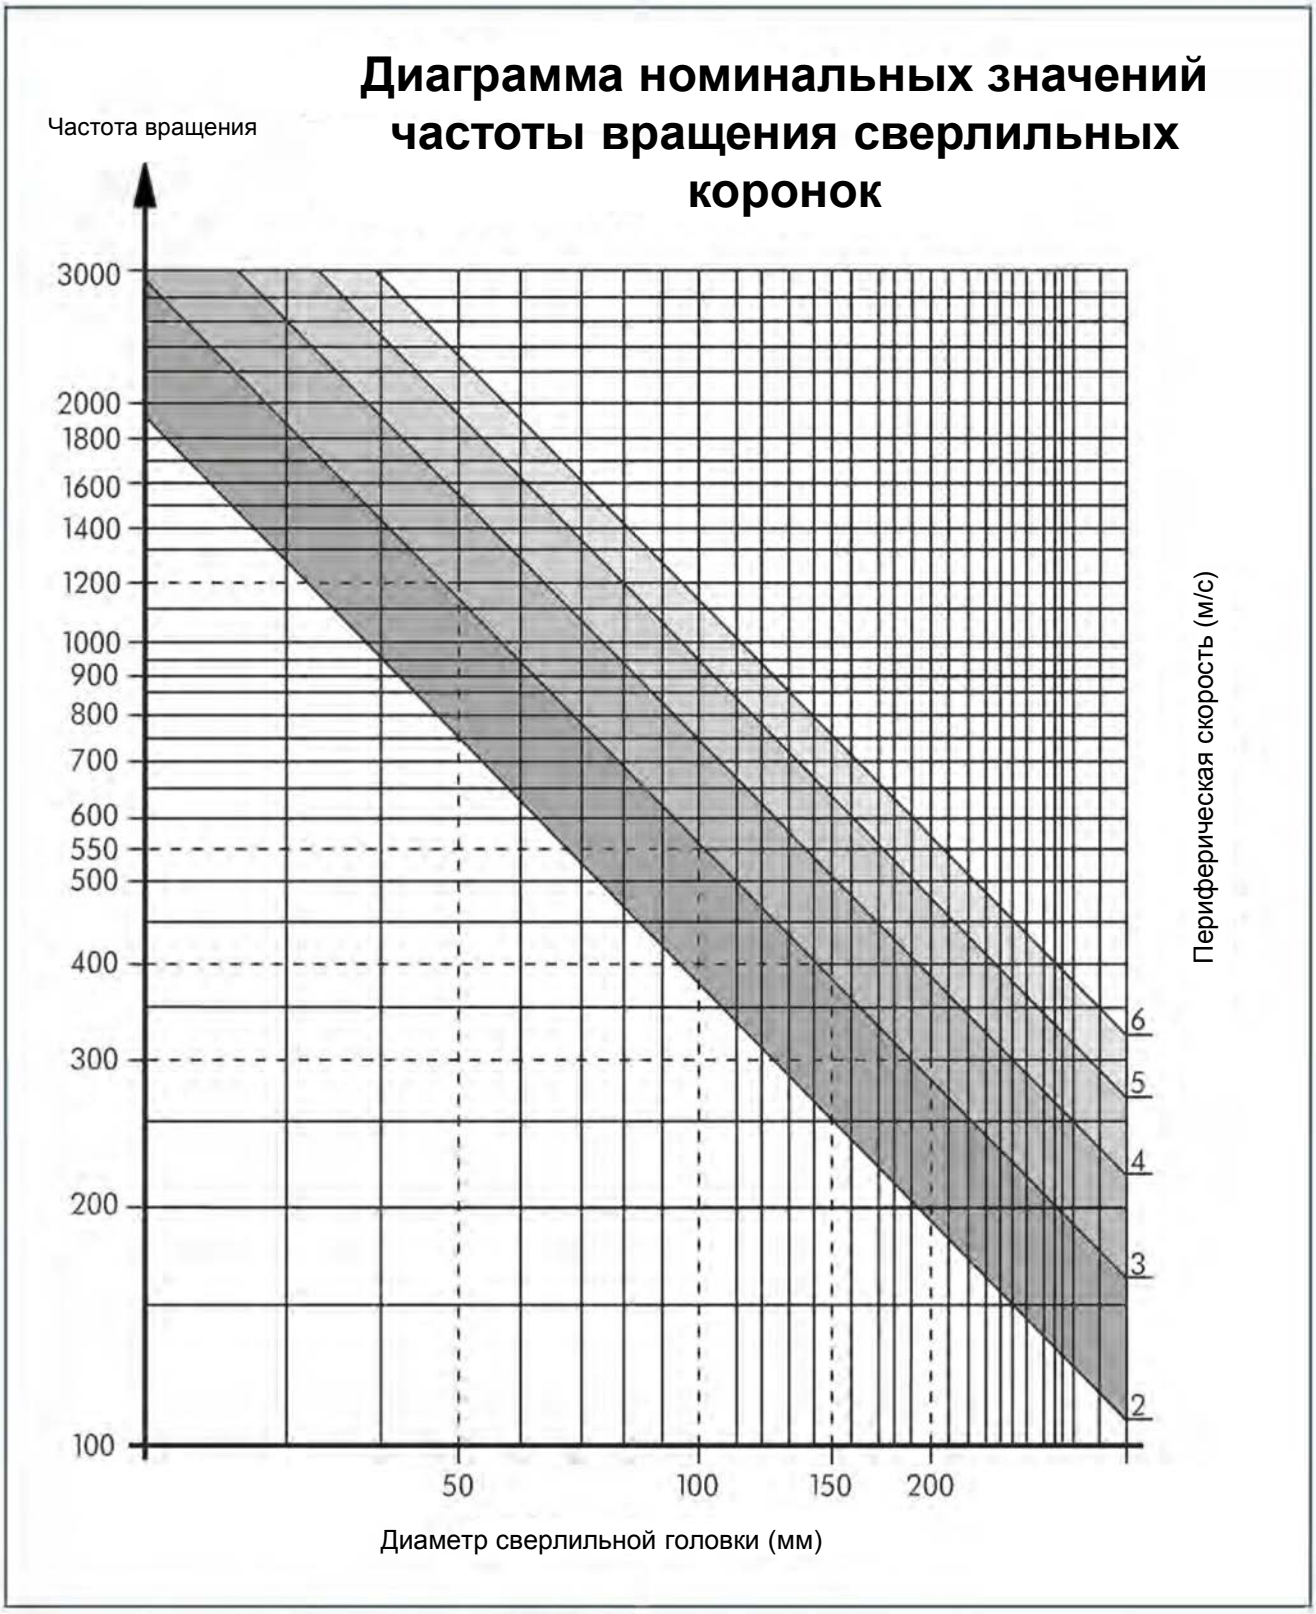

Опциональная периферическая скорость

в бетоне и сталебетоне:	2-4 м/сек
в абразивном материале (песчанике/асфальте)	4-6 м/с

кольцевого сверления

GÖLZ®

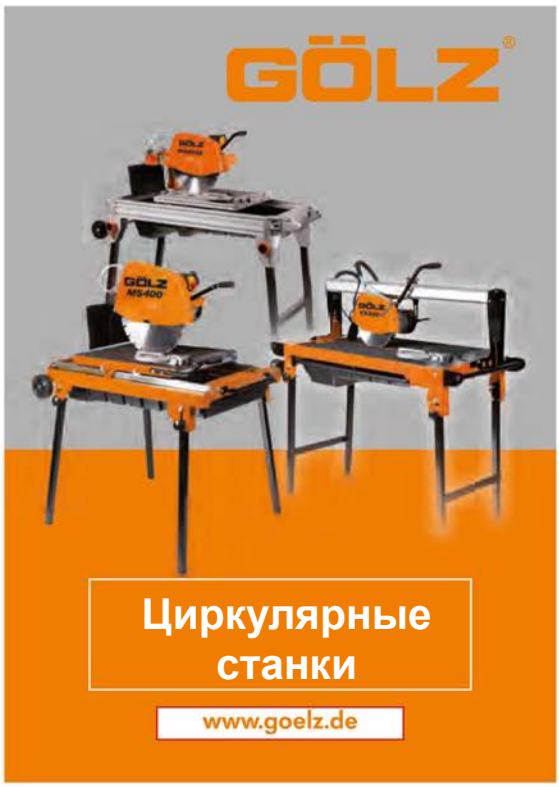

GÖLZ®

FACHVERBAND BETONBOHREN UND -SÄGEN E.V.

ГЕЛЬЦ ГмбХ
а/я 26 | 53938 Хелленталь
Доммерсбах 51 | 53940 Хелленталь-Блументаль
телефон +49 (0) 2482 - 120 | факс +49 (0) 2482 - 12 222
E-Mail info@goelz.de | Интернет www.goelz.de